



HOLLER |||||



HOLLER ||||| **PRO**

Posuvná brána **ECO**


Inovativní. Odolná. Bezpečná.

Verze 2024 (2. vydání)

Inovace a styl

Samonosná posuvná brána HOLLER PRO ECO spojuje solidní řemeslné zpracování s nejvyšší funkčností. Speciálně vyvinuté hliníkové profily a použití vysoce kvalitních materiálů zaručují dlouhou životnost, bezpečnost a nejvyšší kvalitu. Brány zhotovené na míru za atraktivní cenu se harmonicky začleňují do okolí a vizuálně ho zhodnocují. Výroba posuvných bran probíhá na špičkové úrovni jako součást propojeného Průmyslu 4.0 v jedné z nejmodernějších továren na posuvné brány v Evropě.

Konstrukce

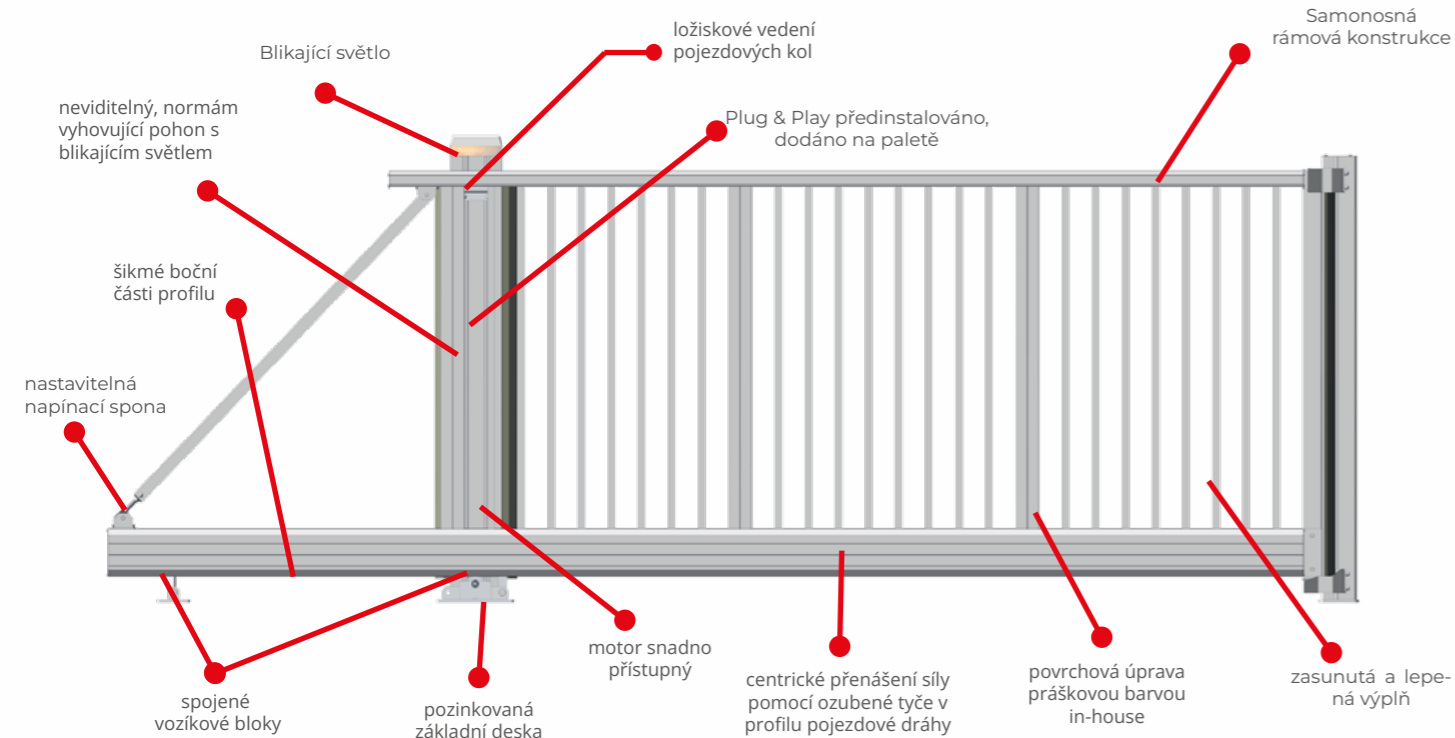

Hliník – odolný a všestranný

S hmotností 2,7 g/cm³ má hliník jen třetinu hmotnosti oceli. Díky tomu jsou pojezdová a nosná kolečka i pohon vystaveny mnohem menšímu zatížení. Díky hladké a čisté povrchové struktuře umožňuje hliník vysoce kvalitní barevné povrchové úpravy. Hliník je téměř 100 % recyklovatelný (lze ho znovu roztavit) a tím přispívá k ochraně životního prostředí.

- Šroubovaná rámová konstrukce z hliníku (pojezdová lišta a rám viz rozměrová tabulka).
- Křídlo brány s příčkami ve tloušťce rámu. Výplně se vkládají do segmentů.
- Světlá výška od země 100 mm: výška brány je standardně uváděna včetně světlé výšky od země.
- Maximální vzdálenost tyčí 120 mm pro zvýšení bezpečnosti.
- Vnitřní vedení pojezdových kladek v horním nosníku.
- Vnitřní pojezdové kladky.
- Spojení přední a zadní pojezdové stanice (ocel).
- Centrální ozubená tyč integrována v profilu pojezdové lišty, chráněná proti povětrnostním vlivům a znečištění.
- Vstupní a zajišťovací sloupek se základovou deskou v jednoduchém i dvojitém provedení.
- Max. 250 cyklů/den.
- Opticky a technicky kombinovatelné s dalšími produkty z našeho sortimentu (chodníková branka, plot, poštovní schránka a další).

Tabulka rozměrů

Volně stojící posuvná brána HOLLER PRO ECO je standardně dodávána ve výškách 1 000, 1 250, 1 500, 1 800, 2 000, 2 250 a 2 500 mm.

Rozměr sloupku	Délka křídla brány	Pojezdová lišta	Příčka	Horní nosník	Zajišťovací sloupek	Vstupní sloupek
3.000	4.400	HST28 137 x 200 mm	HST30 100 x 60 mm	HST29 120 x 65 mm	Jednoduché	Jednoduché
4.000	5.600					
5.000	6.600					
6.000	8.100				Jednoduché	Jednoduché
7.000	9.100					
8.000	10.600					
9.000	11.600					
10.000	13.100					

Udávané hodnoty v mm


Provedení

Posuvná brána HOLLER PRO ECO je standardně dodávána v pěti různých provedeních.




Pojezdová lišta

Rám

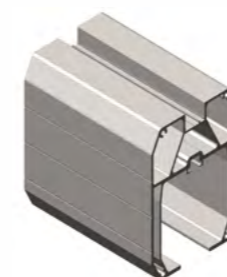

HST28
Š x V 137 X 200 mm



HST29
Š x V 120 x 65 mm



HST30
Š x V 100 x 60 mm



Pojezdové kolečko, Bezpečnostní kontaktní lišta




Nastavitelná napínací spona



Držák rolny, Sloupek

Pohon



Pohon HOLLER přesvědčuje prvotřídním zpracováním, jednoduchým designem a vysokou stabilitou. Elegantní pohonný sloupek nabízí prostor pro pohon a řídicí komponenty a optimálně chrání proti povětrnostním vlivům a vandalismu. Integrované LED blikající světlo zajišťuje maximální bezpečnost v průjezdové oblasti.

- Světlost sloupků: 3 m až 25 m
- Hmotnost brány: až 3 000 kg
- Doba provozu: 70 % (100 % u série Brushless)
- Rychlost: až 10,8 m/min (16 m/min u série Brushless)

Pohon Brushless:

Objevte naši nejnovější inovaci pro maximální výkon a spolehlivost: zcela nová série Brushless je nyní součástí našeho standardního programu. Na přání nabízíme všechny motory do 25 m také v provedení Brushless. S těmito vynikajícími motory otevíráme novou kapitolu výkonu. Užijte si výrazně delší životnost, působivý výkon a standardně vyšší rychlosti. Buďte vždy na špičce a zažijte budoucnost pohonných technologií s naší sérií Brushless!

Bezpečnost

Svařovaný hliníkový rám a na přání dodávaná ozubená lišta zajišťují maximální bezpečnost a ochranu. Při výpadku proudu je provoz zajištěn integrovanou nouzovou baterií (standardně u bran do 12 m). Manuálně ovládané brány jsou navíc vybaveny speciálně vyvinutým zámkem pro posuvné brány. Všechny produkty jsou vyráběny podle nejnovějších požadavků CE a normy pro brány EN 13241-1. Pro obzvláště citlivé oblasti existují další varianty vybavení, například HOLLER PRO Safety Plus, bezdotyková kontaktní lišta, která včas rozpozná překážky a zabrání kolizi.

Prášková povrchová úprava

Posuvná brána ECO je vybavena vysoce kvalitní práškovou povrchovou úpravou, která je aplikována přímo v naší výrobě. Nejvyšší odolnost proti povětrnostním vlivům, snadná údržba a povrchy odolné proti poškrábání zaručují krásu a kvalitu po mnoho let.

RAL 5010 Hořčicově modrá	RAL 6005 Mechově zelená	RAL 6009 Jedlově zelená	RAL 7016 Antracitová šedá	RAL 7030 Kamenitě šedá
RAL 7040 Kamenitě šedá	RAL 7047 Telegrafní šedá 4	RAL 8001 Okrově hnědá	RAL 9005 Hluboká černá	RAL 9006 Bílé hliníkové
		Další barvy na vyžádání. Zde zobrazené barvy se mohou lišit od skutečných barev povrchové úpravy.		
RAL 9010 Čistá bílá	RAL 9016 Dopravní bílá			



Obr. 1



Obr. 2

Elektrické příslušenství (příklady)



Dálkový ovladač



Klíčový spínač



Indukční smyčka



GSM-Modul



Roční a týdenní časový spínač



Kódový zámek

Mechanické příslušenství (příklady)



Ozubená lišta



Napojení na plot



Zámek včetně pružinové západky



Zarážka brány



Podpěrné stojany v různých výškách



Od roku 1992 vyrábíme v naší továrně ve Wagna na jihu Rakouska vysoce kvalitní brány a ploty z hliníku.

Zvědavost a vášnivý zájem o techniku jsou pro nás současně hnací silou i motivací. Náš tým inženýrů vyvíjí inovativní řešení podle nejnovějších technologických standardů a zároveň se věnuje optimalizaci stávajících produktů. Výsledkem nejvyšší řemeslné zručnosti a nejmodernější technologie jsou řešení na míru pro široké produktové portfolio.

Náš vysoce kvalifikovaný tým doprovází každý projekt od poradenství, plánování a technického vyjasnění až po dodání a i po ukončení projektu vám spolehlivě poskytuje komplexní servis.

Váš místní partner

Holler Tore GmbH

Schlossallee 4
8435 WAGNA
RAKOUSKO

Tel.: 43 3452 86031
Fax: +43 3452 75831

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at

